



ДВЕРИ СЕРИИ «ВОЛКОДАВ»

ГАРАНТИЯ ВАШЕГО КОМФОРТА!

Высокопрочные, тепло- и шумоизоляционные двери
с многообразной декоративной отделкой.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ «ВОЛКОДАВ»


Тип конструкции	Волкодав
Толщина стали короба, мм	1,5
Толщина стали полотна, мм	1,2
Совокупная толщина стали замковой зоны, мм	3,6
Толщина стали дополнительного усилителя замковой зоны, мм	1,5
Рёбра жёсткости горизонтальные, шт.	2
Рёбра жёсткости вертикальные, шт.	4
Противосъёмные штыри, шт.	2
Усилители горизонтальные, шт.	5
Приварка петель к коробу	Напрямую
Приварка петель к полотну	Напрямую
Возможность изготовить двухстворчатую дверь	Нет
Возможность изготовить нестандартные размеры	Только с высотой по коробу 2180 мм
Возможность изготовить дверь с терморазрывом	Да
Опция термокабель	Да
Возможность замены внешней панели	Нет
Возможность замены внутренней панели	Да
Толщина декоративной МДФ панели, мм	6/12

Примечание: в зависимости от того, какой замок установлен на изделии, модели условно обозначаются номерами баз (База 41, 42 и т.д.). При этом все чётные номера обозначают, что конструктивы дверей выполнены с внешней декоративной отделкой.

РАЗМЕР, ТИП ДВЕРЕЙ, ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЁМУ

Размер по коробке, мм	Необходимый проем, мм	По наличнику, мм	Световой проем, мм
860 x 2050	890 x 2070	940 x 2090	740 x 1940
960 x 2050	990 x 2070	1040 x 2090	840 x 1940
860 x 2080	890 x 2100	940 x 2120	740 x 1970
960 x 2080	990 x 2100	1040 x 2120	840 x 1970
860 x 2180*	890 x 2200		
960 x 2180*	990 x 2200		

* Двери увеличенного размера по высоте. К стоимости всей комплектации + 15%

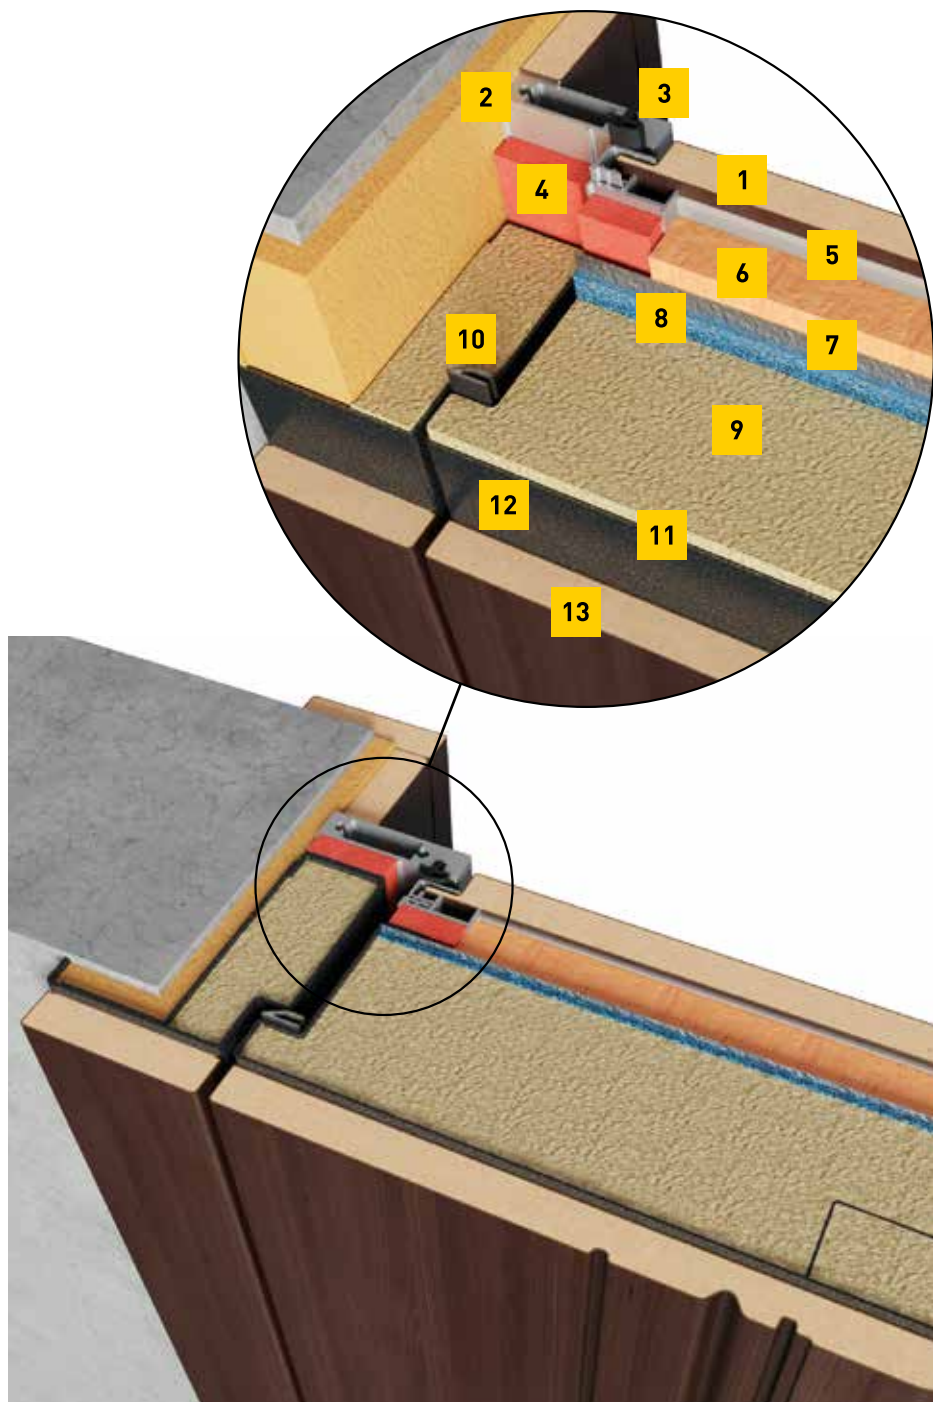

ОПЦИЯ «NO FROST» - ТЕРМОРАЗРЫВ

Защищает от промерзания двери и исключает обледенение внутренней стороны. Высокая тепло- и шумоизоляция с толщиной полотна до 120 мм.


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1. ДЕКОРАТИВНАЯ МДФ ПАНЕЛЬ (12 мм)**
Естественный теплоизолятор.
- 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ КАРКАС ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА**
Обеспечивает прочное, плотное и точное соединение элементов терморазрыва с основной конструкцией. Не утяжеляет общий вес двери.
- 3. СИЛИКОНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ**
Долговечный уплотнитель, стойкий к деформации, морозу и жаре. Жёстко фиксируется в специальный паз.
- 4. ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (10 мм)**
Разрывает мост холода, образуя 10-миллиметровый теплоизолирующий барьер. Данный материал прочный, долговечный, влагостойкий, устойчив к большинству чистящих средств и механическим повреждениям, выдерживает диапазон температур от -50° до +75° С.
- 5. ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН (3 мм)**
Аккумулирует тепловые волны из помещения. Накапливая избыточную энергию, начинает выделять тепло.
- 6. ПЕНОПЛЕКС (20 мм)**
Поглощает остаточное тепло, а избытки энергии передаёт следующему теплоизолирующему слою.
- 7. ФОЛЬГИРОВАННЫЙ СЛОЙ ПЕНОФОЛА**
Отражает 99 % тепловых лучей.
- 8. СЛОЙ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПЕНОФОЛА (5 мм)**
Аккумулирует и сберегает остаточное тепло при сильных морозах.
- 9. МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛИТА ROCKWOOL (70 мм)**
Тепло- и шумоизолирующий слой.
- 10. ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ**
Осуществляет плотное перекрытие зазора между полотном и коробом, сохраняя мягкость и комфортность закрывания двери.
- 11. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ**
Покрыт слоем фосфатов, которые защищают от образования коррозии и замедляют её в случае повреждения лакокрасочного покрытия.
- 12. АТМОСФЕРОУСТОЙЧИВАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ КРАСКА**
Устойчива к ультрафиолету, изменению температуры, механическим повреждениям.
- 13. ДЕКОРАТИВНАЯ МДФ ПАНЕЛЬ (12 мм)**
Является ещё одним слоем теплоизоляции дверного полотна. Для дверей с терморазрывом есть возможность увеличения наличника на 3 см.


ТЁПЛЫЙ МОНТАЖ

«Теплый монтаж» входных дверей – технология герметичной теплоизоляции технических зазоров дверного блока в проёме, направленная на защиту конструкций и изолирующих материалов от промерзания. Достигается за счёт применения предварительно сжатой уплотнительной ленты (ПСУЛ) и пароизоляционной ленты (ВМ-25), а также путём склейки гидроизоляционной ленты (EPDM) и покрытия с ровной поверхностью.


ПЛЁНКИ ЛАМИНАТ




БЕЛЫЙ



БЕЛЫЙ ШЁЛК



СЕРЫЙ X-82



ТЕМНО-СЕРЫЙ X-16



РОЯЛ ВУД КРЕМ



БЕЛЕННЫЙ ДУБ



ДУБ ЕВРОПЕЙСКИЙ
СОЛОМЕННЫЙ



ДУБ ЕВРОПЕЙСКИЙ
КРАСНЫЙ



ШЁЛКОВОЕ ДЕРЕВО



ДУБ СЕРЫЙ



ДУБ ШАЛЕ СНЕЖНЫЙ



ДУБ СИНИЙ



БЕТОН ГРАФИТ



СИНХ ПАЛЕРМО



СИНХ КАЛАБРИЯ



ВЕНГЕ



РУСТИК МОЛОЧНЫЙ



САНТОРИНИ БЕЛЫЙ



САНТОРИНИ ЧЁРНЫЙ



АЙС ФРАППЕ



БЕТОН



БЕТОН БЕЛЫЙ



БЕТОН ЧИКАГО БЕЛЫЙ



ЧЁРНЫЙ



ОКЕАНИЯ

ПЛЁНКИ ЛАМИНАТ горизонтальный рисунок



ЭКОВЕНГЕ



ДУБ ВЕНГЕ



ДУБ СИЛЬВЕР



ДУБ НЕАПОЛЬ

ПЛЁНКИ ЛАМИНАТ


ПЛЁНКИ ЛАМИНАТ soft touch




СИЛК СНОУ




СИЛК КАШЕМИР



СИЛК КРЕМ




СИЛК АМАРЕТТО




МИЛК РИКАМО



ОЛИВА СОФТ




АНТРАЦИТ СОФТ



МИЛК СОФТ



ГРАФИТ СОФТ



ЛАЙТ ГРЕЙ СОФТ



ТОРОС ГРАФИТ




МОНТЕ БЕЛЫЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: Плёнки ламинат предназначены только для закрытых помещений!

ПЛЁНКИ VINORIT

ПВХ плёнки Vinorit отличаются повышенной износоустойчивостью, легко переносят перепады температур, наделены стойкостью к ультрафиолету и ко многим химическим веществам. Благодаря низкой проводимости тепла и абсорбцией воды, двери с МДФ панелями, покрытыми виноритом, идеально подходят для уличных условий (при наличии козырька).



VINORIT-10



VINORIT-11



VINORIT-12



VINORIT-13



VINORIT-15



VINORIT-17



VINORIT-20

ПАНЕЛИ с покрытиями ЛАМИНАТ, VINORIT (для внешней и внутренней отделки)

ПАНЕЛИ «КЛАССИКА»



АРКА



ВОЛНА 3Д



БАВАРИЯ



ВЕНЕЦИЯ



БЕРОНА



ГРЕЦИЯ

ПАНЕЛИ «КЛАССИКА» С ЗЕРКАЛОМ

применяются
только
для внутренней
отделки



ГРЕЦИЯ ЗЕРКАЛО



КЛАССИКА
ЗЕРКАЛО



РИМ ЗЕРКАЛО



РИМ ЗЕРКАЛО
с багетом и факетом



ТУРИН

ПАНЕЛИ с покрытиями ЛАМИНАТ, VINORIT (для внешней и внутренней отделки)

ПАНЕЛИ «КЛАССИКА» С КОВКОЙ

Кованая решётка
с креплением
на сквозные болты.

Тёмная тонировка.

Только на базе 44
с замковым
блоком Гардиан
32.11 и 30.01.

Внешняя панель
с покрытием Vinorit.



АРКА КОВКА



БЕРОНА КОВКА



ОЛИВА КОВКА

ПАНЕЛИ «СТЕЛС»



ST-01



ST-02



ST-03



ST-04



ST-05



ST-10



ST-11



ST-12

ПАНЕЛИ с покрытиями ЛАМИНАТ, VINORIT
(для внешней и внутренней отделки)



ST-14



ST-15



ST-18



ST-23



ST-24



ST-25



ST-26



ST-27



ST-28

ПАНЕЛИ «СТЕЛС» с декоративным багетом под плёнкой



ST-30



ST-31



ST-32



ST-33

ПАНЕЛИ с покрытиями ЛАМИНАТ, VINORIT (для внешней и внутренней отделки)

ПАНЕЛИ «СТЕЛС» С МОЛДИНГОМ (STM)

Модели STM-11, 13
только для
наружной отделки.



STM-01



STM-02



STM-03



STM-04



STM-05



STM-11



STM-13

ПАНЕЛИ «СТЕЛС» С АЛЮМИНИЕ- ВОЙ ВСТАВКОЙ (STM)

Вставка
на моделях
STM-20, 22
может быть
белой или чёрной
матовой.



STM-20
белый алюминий




STM-22
чёрный алюминий

ПАНЕЛИ с покрытиями ЛАМИНАТ, VINORIT (ТОЛЬКО для внутренней отделки)

ПАНЕЛИ «СТЕЛС» СО ВСТАВКАМИ ИЗ СТЕКЛА (STS)

Применяются только для внутренней отделки. Вставки могут быть выполнены из белого или из чёрного стекла.

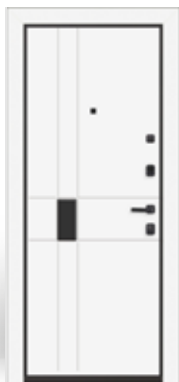

STS-01



STS-05



STS-08

ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛА



АНТИК МЕДНЫЙ



ТЁМНЫЙ ШОКОЛАД



КОРИЧНЕВЫЙ МУАР



СИНИЙ МУАР



БЕЛЫЙ



СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК



КОРИЧНЕВЫЙ ШЁЛК



ЧЁРНЫЙ БАРХАТ

Порошково-полимерные покрытия «Белый», «Антик медный», «Тёмный шоколад» используются на базах с чётными номерами. Покрытие «Белый» предназначено только для дверей в закрытых помещениях.

ПАНЕЛИ с покрытиями ЛАМИНАТ, VINORIT (ТОЛЬКО для внутренней отделки)


ПАНЕЛИ «СТЕЛС» С ПАТИНОЙ (STP) и декоративным багетом под плёнкой




ПАНЕЛИ с покрытием «ЭМАЛЬ» (для внутренней отделки) (STE)

Панели покрыты высококачественной эмалью от ведущего производителя лакокрасочных изделий Renner (Италия). Отличительная особенность краски – высокая плотность цвета, насыщенность, а нанесение в несколько слоёв гарантируют прекрасный внешний вид с идеально гладкой поверхностью и устойчивостью к истиранию.

ЦВЕТА ЭМАЛИ



БЕЛЫЙ



СЛОНОВАЯ КОСТЬ



КОМПЛЕКТАЦИЯ



ГЛАЗОК ARMADILLO

Стандартная
комплектация
Цвет: хром,
бронза, золото,
чёрный



ГЛАЗОК ЧЁРНЫЙ

Платная
опция
Цвет: чёрный



БРОНЕНАКЛАДКА НАКЛАДНАЯ

Стандартная
комплектация
Цвет: хром, бронза,
золото



БРОНЕНАКЛАДКА НАКЛАДНАЯ

Платная
опция
Цвет: чёрный



НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА

Стандартная
комплектация
Цвет: хром, бронза,
золото



НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА

Платная
опция
Цвет: чёрный, сатин



ТЕРМОКАБЕЛЬ LAVITA GWS / DECKER SRL 30- 2CR

Платная опция



ПОРОГ ЛЕ-ГРАН из нержавеющей стали

Платная опция
Цвет: хром



РУЧКА LOUNGE

Стандартная
комплектация
Цвет: хром



РУЧКА LOUNGE

Стандартная
комплектация
Цвет: золото



РУЧКА STELLA

Платная опция
Цвет: золото, хром



РУЧКА COLUMBA

Платная опция
Цвет: хром



РУЧКА TOR

Платная опция
Цвет: чёрный



РУЧКА TOR

Платная опция
Цвет: хром



РУЧКА BLADE

Платная опция
Цвет: чёрный

ЗАМКОВЫЕ БЛОКИ



Фото

Базы двери 41, 42, 44 61, 62

Цилиндровый

Гардиан 32.11

Kale 442

Класс безопасности 4 4

Количество ригелей 3 шт. 3 шт.

Вылет ригелей 26 мм 26 мм

Диаметр ригелей 15,8 мм 16 мм

Ключи 5 шт. 5 шт.

Количество оборотов 2 2

Сувальдный

Гардиан 30.01

Kale 447 L

Класс безопасности 2 3

Количество ригелей 3 шт. 3 шт.

Вылет ригелей 26 мм 26 мм

Диаметр ригелей 15,8 мм 16 мм

Ключи 4 шт. 4 шт.

Количество оборотов 2 2



Завод «Ле-Гран» использует новейшие материалы и оборудование, которые позволяют достичь высоких эксплуатационных и механических характеристик стальных дверей, что, в сочетании с точной геометрией изделия, даёт наилучшую герметичность двери.

Согласно ГОСТу 31173-2003 «БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ», наши двери имеют наивысший класс прочности, тепло- и шумоизоляции, что подтверждено испытаниями и Сертификатом соответствия № РОСС RU.СЛ34.НО1243.

www.le-gran.ru